

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.02.2024

## GTM KID – formularz zamówienia

<p>Osoba dokonująca pomiaru:</p>	<p>Nr zamówienia GTM:</p>
<p>Dane klienta:</p>	<p>Dane Firmy:</p>
<p>Imię:</p>	
<p>Nazwisko:</p>	
<p>Tel. kontaktowy:</p>	
<p>E-mail:</p>	
<p>Uwagi:</p>	<p>Adres wysyłki:</p>

### Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIEM DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ  $\pm 1$  cm. ODCHYLENIA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POLA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....  
Data i czytelny podpis klienta

### UWAGI / NOTATKI

## GŁÓWNE WYMIARY

ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ

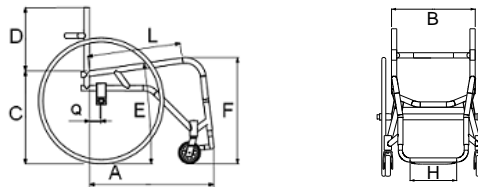

Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 22"

KĄT SIEDZISKA (E) (°)	WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (C) (cm)	DŁUGOŚĆ WÓZKA (A) (cm)				
		<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47,5	<input type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 52,5	<input type="checkbox"/> 55
		WYSOKOŚĆ PRZODU (F) (cm)				
6°	41,5	46	46	46,5	46,5	47
		DŁUGOŚĆ SIEDZISKA (L) (cm)				
		30	32,5	35	37,5	40

<b>BALANS (Q) (cm)</b>	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10
<b>KĄT POCHYLENIA KÓŁ</b>	<input type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2°	<input type="checkbox"/> 3°	<input type="checkbox"/> 4°	<input type="checkbox"/> 5°		
<b>SZEROKOŚĆ WÓZKA (B) (cm)</b>	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42
<b>SZEROKOŚĆ PODNÓŻKA (H) (cm)</b>	12	14	16	18	20	22	24
<b>WYSOKOŚĆ OPARCIA (D) (cm)</b>	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 40		
<b>WYSOKOŚĆ INDYWIDUALNA (D)</b>	___ cm						<input type="checkbox"/> +500
<b>REGULACJA WYSOKOŚCI OPARCIA + 5 cm od 20 cm</b> Opcja dostępna przy braku rączek do pchania lub z rączkami w pałąku oparcia	<input type="checkbox"/>						

PODNÓŻEK			
Typ: Standardowy aluminiowy z regulacją wysokości	<input type="checkbox"/>	STD	A = 10 cm
Typ: Aluminiowy zespawany z ramą	<input type="checkbox"/>	+200	
Dodatkowa rurka podnóżka w ramie. Podnóżek na zewnątrz na klamrach Zastosowanie dla krótkich kończyn dolnych	<input type="checkbox"/>	+300	 Wysokość podnóżka od ziemi: _____
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Freewheela <b>*dostępny od 34 cm</b>	<input type="checkbox"/>	+300	<b>*montaż platformy standard niedostępny!!!</b>
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Ewaya <b>*dostępny od 34 cm</b>	<input type="checkbox"/>	+600	
Typ: Podnóżek tytanowy	<input type="checkbox"/>	+800	Tytanowy pod Freewheela <input type="checkbox"/> +900
Podnóżek indywidualny, wykonany wg potrzeb klienta (wg dostarczonej dokumentacji)	<input type="checkbox"/>	+600	Jaki: _____

PLATFORMA				
Platforma o wymiarach standardowych	<input type="checkbox"/>	+300	A = 16 cm B = 19 cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych, plastikowa	<input type="checkbox"/>	+500	A = ___ cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych z włókna węglowego	<input type="checkbox"/>	+600	B = ___ cm	
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA. ABY WYBRAĆ KONFIGURACJĘ NP. PODNÓŻEK STANDARDOWY ALUMINIOWY + PLATFORMA, NALEŻY ZAZNACZYĆ OBYE OPCJE.			Wysokość platformy od ziemi : -----	
WYSOKOŚĆ PODNÓŻKA (OD PODŁOŻA): <input type="checkbox"/> 4cm <input type="checkbox"/> 5cm <input type="checkbox"/> 6cm <input type="checkbox"/> 7cm <input type="checkbox"/> 8cm <input type="checkbox"/> 9cm <input type="checkbox"/> 10cm <input type="checkbox"/> 11cm <input type="checkbox"/> 12cm				
Różnica wysokości podnóżka przód-tył (STD 1,5 CM)				
Indywidualny ___ cm <input type="checkbox"/>	+200			

HAMULCE				
1. Boczne	<input type="checkbox"/>	STD	1	2
2. Plastikowe nożycowe	<input type="checkbox"/>	+300		

RĄCZKI				
1. W pałąku oparcia	<input type="checkbox"/>	STD	3.  2.  1.	
<input type="checkbox"/> Krótkie 33,5cm <input type="checkbox"/> Średnie 42,5cm <input type="checkbox"/> Długie 52,5cm	<input type="checkbox"/>			
2. Pałąk do pchania	<input type="checkbox"/>	+300	3. Pałąk do pchania składany	<input type="checkbox"/> +400

WIDELCE I KÓŁKA PRZEDNIE				
1. Widelce dwuramienne, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	STD	1	2
2. Widelce jednoramienne, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	+300		

KÓŁKA PRZEDNIE				
Kółka 4"x26 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/>	STD	Kółka 4"x32 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/> STD
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/>	+400	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/> +500
Kółka 5"x 29 mm, plastikowa felga	<input type="checkbox"/>	+200		


KOŁA GŁÓWNE		
Koła standardowe, zaplot radialny	<input type="checkbox"/> 22"	STD
Spinergy L18, czerwone szprychy	<input type="checkbox"/> 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000
Spinergy L18, czarne szprychy	<input type="checkbox"/> 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000
Spinergy L18, niebieskie szprychy	<input type="checkbox"/> 22" <u>TYLKO 22" OPONA SZARA SCHWALBE</u>	+3000

OPONY				
Schwalbe Right Run, szare	<input type="checkbox"/>	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne	<input type="checkbox"/> +300







OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOZŁĄCZNE			
Ø12 mm	<input type="checkbox"/>	STD	

CIĄGI			
Aluminiowe	<input type="checkbox"/>	STD	<b>MONTAŻ CIĄGÓW</b> <input type="checkbox"/> BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm <input type="checkbox"/> DALEJ KOŁA C = 4 cm (tylko przy ciągach stalowych)
Stalowe, polerowane	<input type="checkbox"/>	+400	
Nakładka silikonowa	<input type="checkbox"/>	+300	




OSŁONY NA SZPRYCHY					
<input type="checkbox"/> Przezroczyste z logo GTM	STD	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	+200	<input type="checkbox"/> Indywidualne	+700

BOCZKI			
1. Wyciągane	<input type="checkbox"/>	STD	1  2   Usytuowanie boczka względem koła: <input type="checkbox"/> STANDARDOWE H = 10 mm <input type="checkbox"/> INDYWIDUALNE H = ___ mm
2. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	<input type="checkbox"/>	+700	
Włókno szklane z błotnikiem	<input type="checkbox"/>	STD	
Włókno węglowe z błotnikiem	<input type="checkbox"/>	+800	


ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Dwustronne	<input type="checkbox"/>	STD	

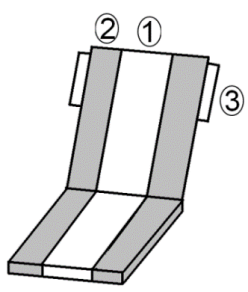


TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ							
ODDYCHAJĄCY	<input type="checkbox"/>	STD	GŁADKI	<input type="checkbox"/>	STD	SKÓRZANA	<input type="checkbox"/>
						ALCANTARA	<input type="checkbox"/>
							+ 600

TAPICERKA OPARCIA						
	1 – ŚRODEK		2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA	
	<input type="checkbox"/> ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/> ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/> POLIESTER	STD
	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> JAVA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> OLIVKOWA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> OLIVKOWA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> OLIVKOWA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/> CZERWONA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/> CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+300

TAPICERKA KOMPLETNA MORO		
MORO	<input type="checkbox"/>	+400



SIEDZISKO I PODUSZKA								
Typ: na pasach, regulowane	<input type="checkbox"/>	STD	Długość tapicerki siedziska = ___ cm					
Typ: sztywna płyta karbonowa	<input type="checkbox"/>	+900						
Poduszka standardowa, gąbkowa	<input type="checkbox"/>	STD	<input type="checkbox"/> Mięka	<input type="checkbox"/> Średnia	<input type="checkbox"/> Twarda	Wys x szer x dł ___ x ___ x ___		

DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne <input type="checkbox"/> STD	Czerwone <input type="checkbox"/> +200	Niebieskie <input type="checkbox"/> +200	Zielone <input type="checkbox"/> +200	Białe <input type="checkbox"/> +200	Pomarańczowe <input type="checkbox"/> +200	Żółte <input type="checkbox"/> +200	
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren <input type="checkbox"/> +100	Skórzane <input type="checkbox"/> +400	Alcantara <input type="checkbox"/> +400	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałak; pasek tydki</i>		Neopren <input type="checkbox"/> +200	Skórzane <input type="checkbox"/> +600	Alcantara <input type="checkbox"/> +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep <input type="checkbox"/> +100	Na suwak <input type="checkbox"/> +100	Skórzana na rzep <input type="checkbox"/> +300	Skórzana na suwak <input type="checkbox"/> +300	PAS BIODROWY		<input type="checkbox"/>	+100
						OBSZYCIE BOCZKÓW		<input type="checkbox"/>
PELOTY BOCZNE	LEWA <input type="checkbox"/> +300				ZAGŁÓWEK		<input type="checkbox"/> +400	
	PRAWA <input type="checkbox"/> +300				KLIN STABILIZUJĄCY		<input type="checkbox"/> +300	

KOLOR RAMY								
Niemalowana	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny mat	<input type="checkbox"/>	STD	Granatowy	<input type="checkbox"/>	+400
Srebrny	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny	<input type="checkbox"/>	STD	Jasny zielony	<input type="checkbox"/>	+400
Stare srebro	<input type="checkbox"/>	STD	Różowy	<input type="checkbox"/>	STD	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	+400
Grafitowy	<input type="checkbox"/>	STD	Biały	<input type="checkbox"/>	+400	Kanarkowy	<input type="checkbox"/>	+600
Jasny niebieski	<input type="checkbox"/>	STD	Srebrny metalic	<input type="checkbox"/>	+400	Kolor RAL nr _____	<input type="checkbox"/>	+800
Czerwony	<input type="checkbox"/>	STD	Żółty	<input type="checkbox"/>	+400	Rama polerowana	<input type="checkbox"/>	+1200

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ  $\pm 1$  ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓLEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓLEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)				
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	<input type="checkbox"/>	STD	Czarne	<input type="checkbox"/> +900
Fioletowe	<input type="checkbox"/>	+900	Niebieskie	<input type="checkbox"/> +900
Pomarańczowe	<input type="checkbox"/>	+900	Czerwone	<input type="checkbox"/> +900



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	<input type="checkbox"/>
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	<input type="checkbox"/>
DOPLATY:		NFZ:		<input type="checkbox"/>
INNE:		PCPR/MOPS:		<input type="checkbox"/>
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		<input type="checkbox"/>
		ZALICZKA:		<input type="checkbox"/>
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		<input type="checkbox"/>
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		<input type="checkbox"/>
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		<input type="checkbox"/>
UWAGI:				

.....  
Data i czytelny podpis klienta

