

Arkusz dla klienta: Wersja aktualna od dnia 01.02.2024

GTM SHOCK ABSORBER – formularz zamówienia

Osoba dokonująca pomiaru:	Nr zamówienia GTM:
Dane klienta:	Dane Firmy:
Imię:	
Nazwisko:	
Tel. kontaktowy:	
E-mail:	Adres wysyłki:
Uwagi:	

Przeczytaj

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZELKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI WÓZKA SĄ MOŻLIWE JEDYNIEM DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA JEGO PRODUKCJI, ORAZ ŻE WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI. JESTEM RÓWNIEŻ ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE KAŻDE ZMIANY WYMIARÓW I KONSTRUKCJI WÓZKA ZGŁOSZONE PO TERMINIE POTWIERDZENIA WÓZKA DO PRODUKCJI BĘDĄ MNIE OBCIĄŻAĆ DODATKOWĄ OPŁATĄ W WYSOKOŚCI 2500 PLN

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE WYMIARY MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI WYMIAROWEJ ± 1 cm. ODCHYLEŃKA WYMIARÓW WEWNĄTRZ TEGO POLA TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

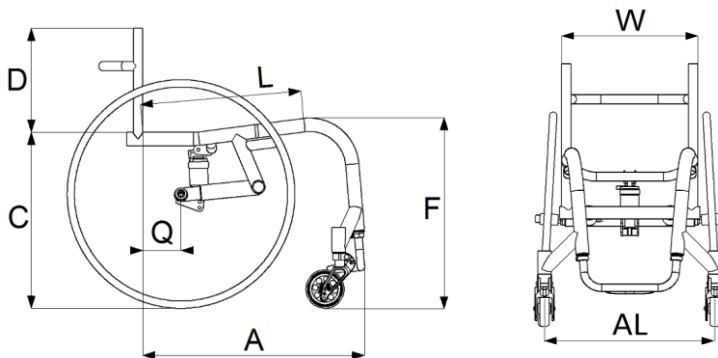
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia na sprzęt rehabilitacyjny zgodnie z art. 4 pkt 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

.....
Data i czytelny podpis klienta




UWAGI / NOTATKI



GŁÓWNE WYMIARY




ABY WYBRAĆ OPCJĘ, ZAZNACZ












Wymiary ramy w poniższej tabeli odnoszą się do wózka wyposażonego w koła o rozmiarze 24"




ŚREDNICA RUREK RAMY			
<input type="checkbox"/> Ø30mm		<input type="checkbox"/> Ø35mm	
Wysokość siedziska	C = ___ cm	Długość ergo-siedziska	T = ___ cm
Wysokość przodu	F = ___ cm	Długość siedziska	L = ___ cm
Wysokość oparcia	D = ___ cm	Szerokość wózka	W = ___ cm <i>*Wymiar od boczka do boczka</i>
Regulacja oparcia + 5 cm	<input type="checkbox"/>	Szerokość przodu	B = ___ cm
Długość wózka <i>*Wymiar podany do ramy</i>	A = ___ cm	Balans	Q = ___ cm
Rozstaw kółek	<input type="checkbox"/> AL = W + 6 cm (standard)	Wysokość podnóżka	I = ___ cm
	<input type="checkbox"/> AL = ___ cm		
Kąt pochylenia kół	___ ° (od 1° do 8°)	Typ oparcia	<input type="checkbox"/> Składane
			<input type="checkbox"/> Sztywne
Kąt oparcia <i>*odchylenie od linii pionowej</i>	___ °	<input type="checkbox"/> DO TYŁU <input type="checkbox"/> DO PRZODU	Odgięcie oparcia o 5° od wysokości 30 cm tylko dla oparcia bez rączek i w pałąku <input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
KSZTAŁT RAMY PRZÓD			
<input type="checkbox"/> Kształt V		<input type="checkbox"/> Kształt U, zwężony	
B = ___ cm		A = ___ cm	
<input type="checkbox"/> Kształt U (Przód ramy PROSTY)			

PODNOŻEK					
Typ: Standardowy aluminiowy z regulacją wysokości	<input type="checkbox"/>	STD	A = 10 cm		
Typ: Aluminiowy zespawany z ramą	<input type="checkbox"/>	+200			
Dodatkowa rurka podnóżka w ramie. Podnóżek na zewnątrz na klamrach Zastosowanie dla krótkich kończyn dolnych	<input type="checkbox"/>	+300		Wysokość podnóżka od ziemi:	
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Freewheela *dostępny od 34 cm	<input type="checkbox"/>	+300			
Typ: Podnóżek aluminiowy pod Ewaya *dostępny od 34 cm	<input type="checkbox"/>	+600			
Typ: Podnóżek tytanowy	<input type="checkbox"/>	+800	Tytanowy pod Freewheela	<input type="checkbox"/>	+900
Podnóżek indywidualny, wykonany wg potrzeb klienta (wg dostarczonej dokumentacji)	<input type="checkbox"/>	+600	Jaki: _____		

PLATFORMA				
Platforma o wymiarach standardowych	<input type="checkbox"/>	+300	A = 16 cm B = 19 cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych, plastikowa	<input type="checkbox"/>	+500	A = ___ cm	
Platforma o wymiarach indywidualnych z włókna węglowego	<input type="checkbox"/>	+600	B = ___ cm	
UWAGA: WSZYSTKIE PLATFORMY POSIADAJĄ STANDARDOWO REGULACJĘ KĄTA NACHYLENIA. ABY WYBRAĆ KONFIGURACJĘ NP. PODNOŻEK STANDARDOWY ALUMINIOWY + PLATFORMA, NALEŻY ZAZNACZYĆ OBYE OPCJE.			Wysokość platformy od ziemi : _____	
Różnica wysokości podnóżka przód-tył (STD 1,5 CM)				
Indywidualny	___ cm	<input type="checkbox"/>		

HAMULCE				
1. Boczne *nie łączyć ze składanym oparciem	<input type="checkbox"/>	STD	   	
2. Nożycowe *możliwość montażu od 34 cm	<input type="checkbox"/>	STD		
3. Plastikowe nożycowe	<input type="checkbox"/>	+300		
4. Hamulce Eagle GTM	<input type="checkbox"/>	+500		
	<input type="checkbox"/> Czarne	<input type="checkbox"/> Polerowane	<input type="checkbox"/>	

RĄCZKI DO PCHANIA				
1. Bez rączek	<input type="checkbox"/>	STD	    	
2. W rurkach oparcia	<input type="checkbox"/>	+400		
<input type="checkbox"/> Krótkie 14 cm nad oparcie	<input type="checkbox"/>	+500		
<input type="checkbox"/> Długie 24 cm nad oparcie	<input type="checkbox"/>			
3. W pałąku oparcia	<input type="checkbox"/>	+500		
<input type="checkbox"/> Krótkie 33,5cm	<input type="checkbox"/> Średnie 42cm			<input type="checkbox"/> Długie 52,5 cm
4. Wkręcane w oparcie	<input type="checkbox"/>		+500	
5. Aluminiowe, wspawane w oparcie Wysokość nad ziemią: ___ cm	<input type="checkbox"/>	+500		
6. Plastikowe, składane *regulacja oparcia + 5 cm niedostępna	<input type="checkbox"/>	+800		

WIDELCE				
1. Widelce amortyzowane Froglegs	<input type="checkbox"/>	STD	  	
2. Widelce dwuramiennie, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	STD		
3. Widelce jednoramiennie, trójczkowe	<input type="checkbox"/>	STD		




KÓŁKA PRZEDNIE					
Kółka 4"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/>	STD	Kółka 5"x35 mm, aluminiowa felga	<input type="checkbox"/>	STD

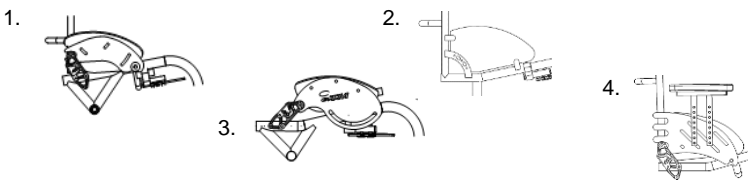

KOŁA GŁÓWNE 24"					
Spinergy LX 12 szprychowe	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	STD
<input type="checkbox"/> Czarne <input type="checkbox"/> Białe <input type="checkbox"/> Czerwone <input type="checkbox"/> Niebieski (chwilowo niedostępne)					
Spinergy B.LXL.24 18M (szprychy płaskie aerodynamiczne)	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Czarne <input type="checkbox"/> Czerwone (chwilowo niedostępne)	<input type="checkbox"/>	STD
Spinergy Carbon CLX 18 czarne szprychy	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	+1100

OPONY 24"					
Schwalbe Right Run, szare	<input type="checkbox"/>	STD	Schwalbe Marathon Plus, czarne	<input type="checkbox"/>	+300
Schwalbe Right Run, niebieskie	<input type="checkbox"/>	STD	Schwalbe Marathon Plus Reflex	<input type="checkbox"/>	+300
Schwalbe Right Run, czerwone	<input type="checkbox"/>	STD	Opony pełne, czarne	<input type="checkbox"/>	+200
Schwalbe Down Town, czarne	<input type="checkbox"/>	+200	Flexel	<input type="checkbox"/>	+200

OŚKI KÓŁ GŁÓWNYCH, SZYBKOZŁĄCZNE					
Ø12 mm	<input type="checkbox"/>	STD	Ø 12 mm, dla tetraplegików	<input type="checkbox"/>	+300
Ø 1/2 CALA (12,7mm)	<input type="checkbox"/>	+200	Ø 1/2 CALA (12,7mm), dla tetraplegików	<input type="checkbox"/>	+400

CIĄGI 24"					
Aluminiowe	<input type="checkbox"/>	STD	MONTAŻ CIĄGÓW <input type="checkbox"/> BLIŻEJ KOŁA C = 3 cm <input type="checkbox"/> DALEJ KOŁA C = 4 cm		
Stalowe, polerowane	<input type="checkbox"/>	+400			
Tytanowe	<input type="checkbox"/>	+700			
Powlekane gumą	<input type="checkbox"/>	+500			
Powlekane silikonem	<input type="checkbox"/>	+700			
Nakładka silikonowa	<input type="checkbox"/>	+300			

OSŁONY NA SZPRYCHY					
<input type="checkbox"/> Przezroczyste z logo GTM	+200	<input type="checkbox"/> Przezroczyste	+200	<input type="checkbox"/> Indywidualne	+700

BOCZKI						
1. Wyciągane	<input type="checkbox"/>	STD				
2. Sztywne, przykręcone do ramy <i>*Tylko ze sztywnym oparciem</i>	<input type="checkbox"/>	STD				
3. Składane z oparciem <i>*Nie łączyć z hamulcami bocznymi</i>	<input type="checkbox"/>	+400				
4. Podłokietniki, wyciągane <i>*Dostępna tylko prosta osłona plastikowa</i>	<input type="checkbox"/>	+700				
Materiał: plastik	<input type="checkbox"/>	STD	Usytuowanie boczka względem koła: <input type="checkbox"/> STANDARDOWE H = 10 mm <input type="checkbox"/> INDYWIDUALNE H = ___ mm			
Materiał: karbon	<input type="checkbox"/>	+400				
Typ: z błotnikiem	<input type="checkbox"/>	STD				
Typ: prosty bez błotnika	<input type="checkbox"/>	STD				

ZABEZPIECZENIE ANTYWYWROTNE			
Dwustronne	<input type="checkbox"/>	+800	
Jednostronne prawe	<input type="checkbox"/>	+400	
Jednostronne lewe	<input type="checkbox"/>	+400	

TAPICERKA PODUSZKI, MATERIAŁ								
ODDYCHAJĄCY	<input type="checkbox"/>	STD	GŁADKI	<input type="checkbox"/>	STD	SKÓRZANA	<input type="checkbox"/>	+ 600
						ALCANTARA	<input type="checkbox"/>	

TAPICERKA OPARCIA									
	1 – ŚRODEK			2 – BOKI		3 – PASY OPARCIA			
	<input type="checkbox"/>	ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/>	ODDYCHAJĄCY	STD	<input type="checkbox"/>	POLIESTER	STD
	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/>	JAVA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/>	JAVA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/>	JAVA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/>	OLIWKOWA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/>	OLIWKOWA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/>	OLIWKOWA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/>	CZERWONA SKÓRA	+500	<input type="checkbox"/>	CZERWONA SKÓRA	+400	<input type="checkbox"/>	CZERWONA SKÓRA	+300
	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/>	CZARNA SKÓRA, PERFOROWANA	+300
<input type="checkbox"/>	CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+500	<input type="checkbox"/>	CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	+400	<input type="checkbox"/>	CZARNA ALCANTARA, PERFOROWANA	STD	

TAPICERKA KOMPLETNA MORO		
MORO	<input type="checkbox"/>	+400

SIEDZISKO I PODUSZKA						
Typ: na pasach, regulowane	<input type="checkbox"/>	STD	Długość tapicerki siedziska = ___ cm			
Typ: sztywna płyta karbonowa	<input type="checkbox"/>	+900				
Poduszka standardowa, gąbkowa	<input type="checkbox"/>	STD	<input type="checkbox"/> Miękka	<input type="checkbox"/> Średnia	<input type="checkbox"/> Twarda	Wys x szer x dł ___ x ___ x ___

DODATKI								
KOLOR SZWÓW	Czarne <input type="checkbox"/> STD	Czerwone <input type="checkbox"/> +200	Niebieskie <input type="checkbox"/> +200	Zielone <input type="checkbox"/> +200	Białe <input type="checkbox"/> +200	Pomarańczowe <input type="checkbox"/> +200	Żółte <input type="checkbox"/> +200	
OBSZYCIE RAMY <i>*przednie rurki</i>	Neopren <input type="checkbox"/> +100	Skórzane <input type="checkbox"/> +400	Alcantara <input type="checkbox"/> +400	KOMPLETNE OBSZYCIE RAMY <i>*pod przednie rurki; tylny pałak; pasek tydki</i>		Neopren <input type="checkbox"/> +200	Skórzane <input type="checkbox"/> +600	Alcantara <input type="checkbox"/> +600
KIESZEŃ TYLNA	Na Rzep <input type="checkbox"/> +100	Na suwak <input type="checkbox"/> +100	Skórzana na rzep <input type="checkbox"/> +300	Skórzana na suwak <input type="checkbox"/> +300	PAS BIODROWY		<input type="checkbox"/>	+100
						OBSZYCIE BOCZKÓW		<input type="checkbox"/>
PELOTY BOCZNE	LEWA <input type="checkbox"/> +300			ZAGŁÓWEK	<input type="checkbox"/> +400			
	PRAWA <input type="checkbox"/> +300			KLIN STABILIZUJĄCY	<input type="checkbox"/> +300			



KOLOR RAMY								
Niemalowana	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny mat	<input type="checkbox"/>	STD	Granatowy	<input type="checkbox"/>	+400
Srebrny	<input type="checkbox"/>	STD	Czarny	<input type="checkbox"/>	STD	Jasny zielony	<input type="checkbox"/>	+400
Stare srebro	<input type="checkbox"/>	STD	Wiśniowy	<input type="checkbox"/>	+400	Pomarańczowy	<input type="checkbox"/>	+400
Grafitowy	<input type="checkbox"/>	STD	Biały	<input type="checkbox"/>	+400	Kanarkowy	<input type="checkbox"/>	+600
Jasny niebieski	<input type="checkbox"/>	STD	Srebrny metalic	<input type="checkbox"/>	+400	Kolor RAL nr _____	<input type="checkbox"/>	+800
Czerwony	<input type="checkbox"/>	STD	Żółty	<input type="checkbox"/>	+400	Rama polerowana	<input type="checkbox"/>	+1200

JESTEM ŚWIADOMY/A FAKTU, ŻE WSZYSTKIE KOLORY LAKIERU WÓZKÓW MOGĄ ZOSTAĆ ZREALIZOWANE W TOLERANCJI LAKIERNICZEJ ± 1 ODCIEŃ OD ZAPREZENTOWANEGO POKAZOWEGO PRÓBNIKA LAKIERU. ODCHYLENIE ODCIENIA LAKIERU W TOLERANCJI NIE JEST POWODEM DO REKLAMACJI WÓZKA I UZNANIA WÓZKA ZA NIEZGODNY Z NINIEJSZĄ UMOWĄ

CZĘŚCI ANODOWANE (FELGI KÓŁEK PRZEDNICH, WIDELCE KÓŁEK PRZEDNICH, ZACISKI RĄCZEK, KAPSLE RAMY, ZAMKI OPARCIA, KLAMRY HAMULCOWE, KLAMRY BELKI GŁÓWNEJ, KLAMRY PODNÓŻKA)					
Standard (widelce kółek i klamry czarne)	<input type="checkbox"/>	STD	Czarne	<input type="checkbox"/>	+900
Fioletowe	<input type="checkbox"/>	+900	Niebieskie	<input type="checkbox"/>	+900
Pomarańczowe	<input type="checkbox"/>	+900	Czerwone	<input type="checkbox"/>	+900

DODATKI								
Przystawka Techlife W1	<input type="checkbox"/>	+8000	Przystawka Techlife W3	<input type="checkbox"/>	+9900	Freewheel	<input type="checkbox"/>	+2800



WYCENA:		PŁATNOŚĆ:		
CENA PODSTAWOWA:		FAKTURA PROFORMA:	POCZTA:	<input type="checkbox"/>
		FAKTURA VAT:	E-MAIL @:	<input type="checkbox"/>
DOPLATY:		NFZ:		<input type="checkbox"/>
INNE:		PCPR/MOPS:		<input type="checkbox"/>
CENA BRUTTO:		WPŁATA WŁASNA:		<input type="checkbox"/>
		ZALICZKA:		<input type="checkbox"/>
WZROST KLIENTA:		FUNDACJA:		<input type="checkbox"/>
WAGA KLIENTA:		SKLEP MEDYCZNY:		<input type="checkbox"/>
SCHORZENIE KLIENTA:		INNA PŁATNOŚĆ:		<input type="checkbox"/>
UWAGI:				

.....
Data i czytelny podpis klienta

